


Systeem **alprotect nova**

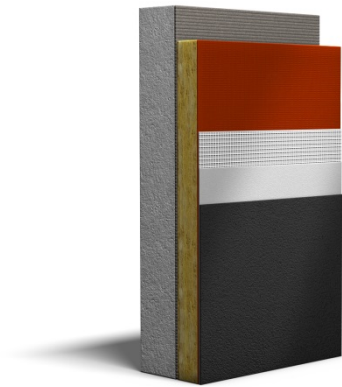

Systeem Alprotect nova

Alsecco presenteert als eerste een systeem met brandbeveiliging klasse A, volgens Europese Goedkeuring, met hoogwaardige pasteuze systeemcomponenten, inclusief gepatenteerde carbontechnologie en nieuwe nanohybride-bindmiddelen. Een `all-in` gevelisolatiesysteem van topklasse dat zoals geen ander systeem grenzen verlegt inzake doeltreffende bescherming en behoud van de gevels op lange termijn. Dankzij de unieke systeemcombinatie is een helderheidsgraad (HBW) tot 5 mogelijk. Hierdoor behoort kleurbepering bij thermische isolatiesystemen vrijwel tot het verleden.

Systeemopbouw Alprotect Nova

- 1. Isolatie**
Minerale wol isolatieplaten `Aero` 035 verlijmd
- 2. Wapening**
Armatop Nova (cementvrij)
- 3. Weefsel**
Alsitex Nova
- 4. Sierpleister**
Alsilite Sc Nova
- 5. Buitenmuurverf**
Alsicolor Carbon

Systeemkenmerken Alprotect Nova

Brandgedrag	A2-s2, dO volgens DIN EN 13501-1
Kleurspectrum	Mogelijk tot HBW >5
Warmte isolatie	Hoge persing minerale wol (WLG 035)
Stootvastheid	Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn ETAG 004
Kleurstabiliteit	Extreem goed dankzij carbontechnologie
Neiging tot vervuilen	Zeer gering dankzij nanotechnologie en afpareleffect en daardoor een verhoogde bescherming tegen algen en schimmels
Scheurvast	Bijzonder scheurbestendig dankzij gepatenteerde carbontechnologie en siliconenhars-lichtgewichtpleisters
Goedkeuringen	ETA-09/0278